


Válvula de Alívio e Segurança



OBSERVAÇÕES	NOTA:
<p>Utilizada para alívio da sobrepresão em linhas ou vasos de pressão com líquidos.</p> <p>Não possuem abertura Instantânea (Pop Action).</p> <p>Podem ser usadas em instalações sem especificações legais e onde altas descargas não sejam requeridas.</p>	<p>Regulagem Mínima: 40 PSI (3 BAR) Regulagem Máxima: 150 PSI (10 BAR)</p>

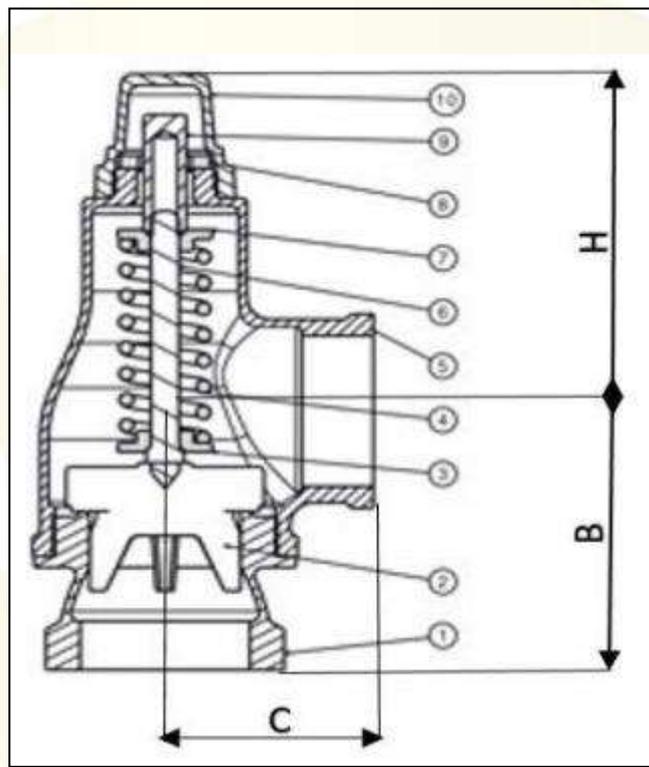

Medidas		Dimensões			
Bitola	DN	C	B	H	KG
1/2"	15	30mm	45mm	74mm	0,5
3/4"	20	36mm	55mm	78mm	0,665
1"	25	40mm	67mm	85mm	0,92
1 1/2"	40	60mm	80mm	103mm	1,75
2"	50	70mm	96mm	125mm	2,88

Posição	Descrição	Materiais	NBR/ASTM
1	Sede	Bronze	C-83600
2	Disco	Bronze	C-83600
3	Assento de Mola	Latão	C-85700
4	Mola	Aço Bicromatizado	AISI 1060
5	Corpo	Bronze	C-83600
6	Pino	Latão	C-85700
7	Assento da Mola	Latão	C-85700
8	Porca de trava	Latão	C-85700
9	Parafuso de Ajuste	Latão	C-36000
10	Tampa	Alumínio Pintado	SAE 329

